


Specifiche di vendita

TALCO CINESE MICRONIZZATO

Esente da impurezze asbestoidi (XRD)

| Caratteristiche | Limiti capitolato | Unità di misura | Metodi d'analisi |
|--|-------------------|-----------------|------------------|
| Parametri tipici : | | | |
| SiO ₂ | 60,6 | % | del fornitore |
| MgO | 31,1 | % | del fornitore |
| CaO | 0,7 | % | del fornitore |
| Al ₂ O ₃ | 0,5 | % | del fornitore |
| Ferro ossido (Fe ₂ O ₃) | 0,3 | % | del fornitore |
| Perdita al fuoco a 1050°C | 6,8 | % | del fornitore |
| Umidità | 0,5 max | % | del fornitore |
| Assorbimento d'olio | 36 | g/100g | del fornitore |

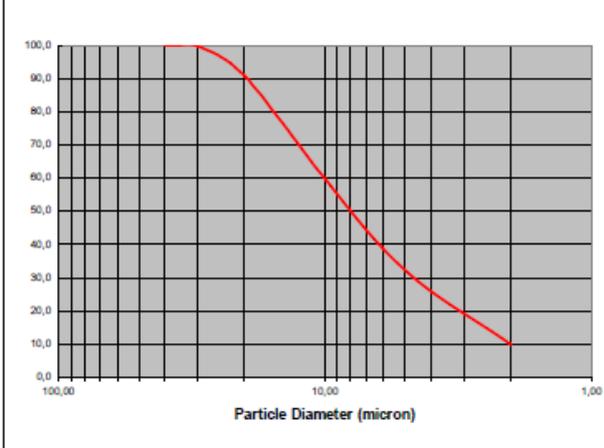

| | | |
|-------------------------------------|-----|---------|
| granulometria | >30 | 0.20 % |
| particle size distribution (micron) | <30 | 99.80 % |
| (Sedigraph 5000) | <20 | 91.00 % |
| | <10 | 60.00 % |
| | < 5 | 32.20 % |
| | < 2 | 10.00 % |

d50 7.4

Imballi Sacchi in carta da 25 Kg

| | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|
| Codice 09120 | Revisione 1 22/01/2020 | Pagina 1/ 1 |
|---------------------|------------------------------------|-------------|