


Specifiche di vendita

TALCO VENTILATO

Esente da impurezze asbestoidi (XRD)

Caratteristiche	Limiti capitolato	Unità di misura	Metodi d'analisi
Parametri tipici :			
SiO ₂	23,5	%	del fornitore
MgO	12,6	%	del fornitore
CaO	33	%	del fornitore
Al ₂ O ₃	0,3	%	del fornitore
Ferro ossido (Fe ₂ O ₃)	0,3	%	del fornitore
Perdita al fuoco a 1050°C	29,8	%	del fornitore
Assorbimento d'olio	28	g/100g	del fornitore
Umidità	0,5 max	%	del fornitore

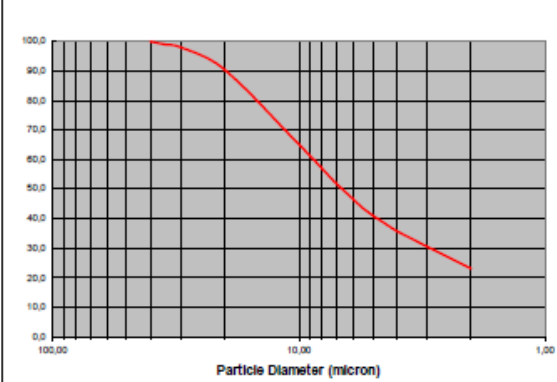

granulometria	>30	2.00 %
particle size distribution	<30	98.00 %
(micron)	<20	90.50 %
(Sedigraph 5000)	<10	65.20 %
	< 5	41.00 %
	< 2	23.20 %

d50 7.4

Imballi Sacchi in carta da 25 Kg

Codice 09130	Revisione 2	22/01/2020	Pagina 1/ 1
---------------------	--------------------	------------	-------------